FACHADA SST 52

RPT

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
U_w desde 0,8 (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: **28 mm**
Mínimo acristalamiento: **6 mm**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12152):	**Clase AE**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12154):	**Clase RE_{750}**
Resistencia al viento (UNE-EN 13116):	**APTO** (Carga de diseño 1200Pa - Carga de seguridad 1800Pa)

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

SECCIONES VISTA INTERIOR	Montante 52 mm Travesaño 52 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Montante 2,1 y 3 mm Travesaño 2,1 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Proyectante Ancho máx. (L) = 2500 mm Alto máx. (H) = 2500 mm Ancho mín. (L) = 550 mm Alto mín. (H) = 650 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	Apert. Proyectante horizontal Oculta 180 Kg Fijos 350 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN
6063 T-6

JUNTAS
Juntas EPDM, gomas seccionables o ángulo vulcanizado total

ROTURA PUENTE TÉRMICO
18 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA
Proyectante oculta

ACABADOS

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)
Según sello Qualicoat >60 micras
Lacado imitación madera
Según sello Qualideco
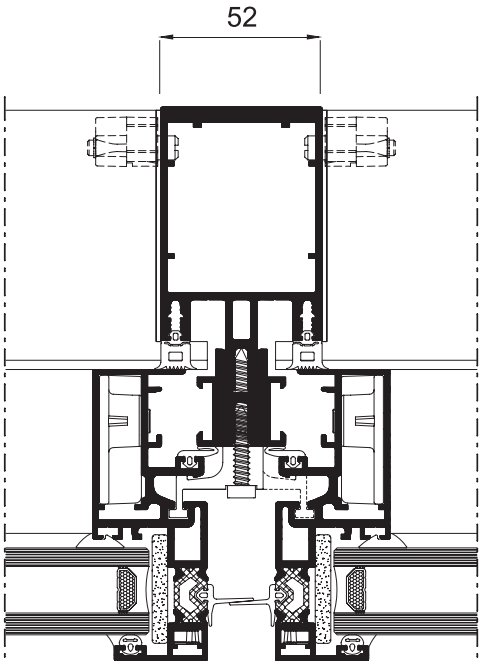
Anodizado
Según sello Ewwa Euras
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25