FACHADA TPH 62

RPT

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
U_w desde 0,6 (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: **64 mm***
Mínimo acristalamiento: **6 mm**
*Consultar para grosores mayores.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12152):	**Clase AE**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12154):	**Clase RE_{1500}**
Resistencia al viento (UNE-EN 13116):	**APTO** (Carga de diseño 2400Pa - Carga de seguridad 3600Pa)
Resistencia al impacto (UNE-EN 14019):	**Clase I5, Clase E5**

Ensayo de referencia 4,12 x 4,32 m.

SECCIONES VISTA INTERIOR	Montante 62 mm Travesaño 62 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Montante 2,5 y 2,8 mm Travesaño 2,8 mm
PESO MÁXIMO	Fijos 800 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

JUNTAS	Ángulo vulcanizado total

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN
6063 T-6

ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Perfiles de PVC apilables de 6,12 o 30 mm

POSIBILIDADES DE TAPETAS
Elíptica: 100 mm de profundidad. Tapeta en H. Rectangular: 14, 19 y 100 mm de profundidad. Tapeta plana.

ACABADOS

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)
Según sello Qualicoat >60 micras
Lacado imitación madera
Según sello Qualideco
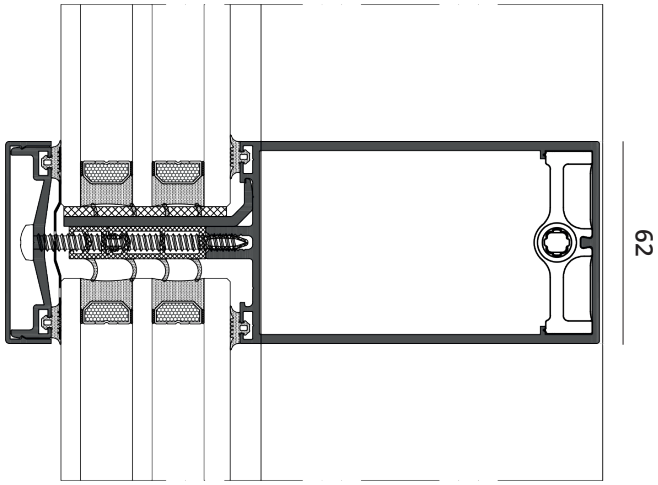
Anodizado
Según sello Ewwa Euras
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25